


クイックスティック

アスファルトクラック補修材

クラック幅
3mm ~ 5mm



亀甲状クラックにクイックスティックで延命することができます
トーチバーナーで5秒炙れば滴り落ちます

クイックスティック / QWIKSTIX

アスファルト舗装 ひび割れ補修材
ひび割れ幅3mm~5mm程度が最適な補修材です

特長

- ・ 充填後、即座に開放できる商品
- ・ 亀甲状のクラックでも施工できる商品
- ・ 誰でも簡単にできる商品

製品主成分

アスファルト

硬化時間

即座に開放



箱 / 6本入り

※SDSや試験成績表に関しましては別途お問い合わせください。

クイックスティック

■ 適応条件

用途	アスファルト舗装クラック
クラック幅	3mm~5mm
補修路面	乾燥状態であり、路面温度4℃以上
気象	晴等(雨天時施工不可)

1本あたり

■ 目安

1本あたり約15m

1箱あたり約90m

1本あたりトーチガス(220g)約1本


■ 施工手順

※風が強い日は作業しないでください

※作業する際は、革手袋をご使用ください


1. 掃除

掃除又はよく乾燥させてください

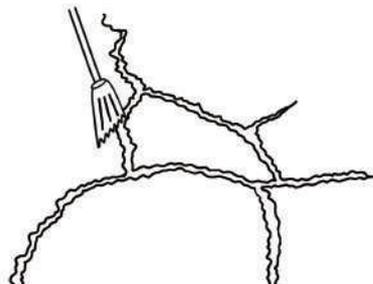


2. 炙り

クイックスティックをバーナーで炙ってください5秒程度で滴り落ちますクイックスティックが10cm程度の長さになった場合、 tongなどをつかってクイックスティックをはさみながら炙り最後まで使ってください

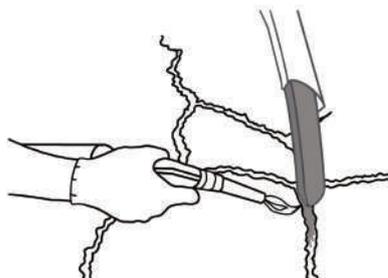

3. 完成

冷めればすぐに開放できますデタック液を噴射すればより安心して開放できます

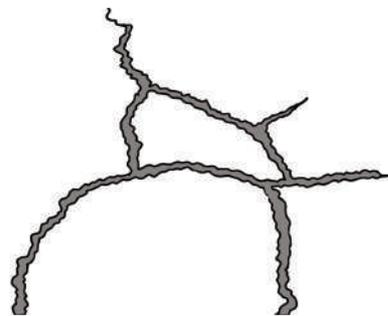

■ 品質規格

ASTM規格	標準仕様
コーン針入度(25℃)	25dm以下
軟化点	93℃以上
伸度(25℃)	15cm以上
伸度(4℃)	5cm以上
柔軟性	-6℃で曲げても割れません。
アスファルト相溶性	適合する
加熱安定温度	210℃
最適流動温度	193℃



エムケービルド株式会社

本社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中5-1-522-103
TEL.078-857-2123 FAX.078-857-2221

関東支店・関東工場

〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14
TEL.048-708-0717 FAX.048-611-9493

三田テクニカルセンター

〒669-1401 兵庫県三田市小柿2523-1
TEL.079-569-0200 FAX.079-569-0201