

# シールコートテープ

## クイックシール

シールコートテープをすることで雨水の浸水を防ぎます  
クイックシールは乳剤とは違い不透水性です!!

シールコートは打ち継ぎ目からの雨水の浸入を防ぐことで舗装の構造破壊を抑制することができます。さらにクイックシールは寒冷地での舗装の収縮にも追随し、他社では0℃以下になるとテープに割れが生じますが、-34℃でも割れない商品です。

### ■クイックシール性能一覧表

使用指針	℃	58	64	70	76	82
路面温度適用範囲	-4					
	-10					
	-16					
	-22					
	-28					
	-34					
	-40					

■ 使用に適合している  
■ 使用にお勧めできる  
■ 効力発揮できる限界  
■ 使用にお勧めできない

断面図



作業状況



### <使用目的> 加熱型目地シール材(低弾性タイプ)

項目	規格値
針入度(mm)	6mm以下
流動(mm)	5mm以下
引張量(mm)	3mm以上
現場透水係数	1.64E-10 <sup>7</sup>


目地材品質試験は舗装調査・試験法便覧に基づき、規格値を合格しています。

巻/1.6mm(厚)x6cm(幅)x15m(長さ)


箱/4巻(60m分)

※クイックシールは1巻毎にビニール梱包と箱に梱包された状態になっています。

※クイックシールが施工後余った場合はビニールに入れ直して保管してください。

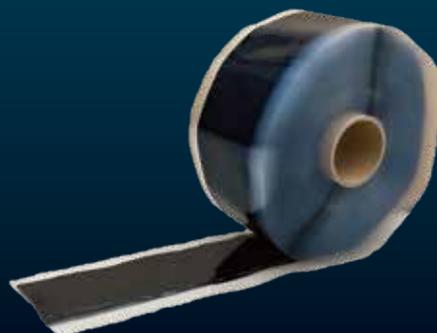


## ■シールコート手順

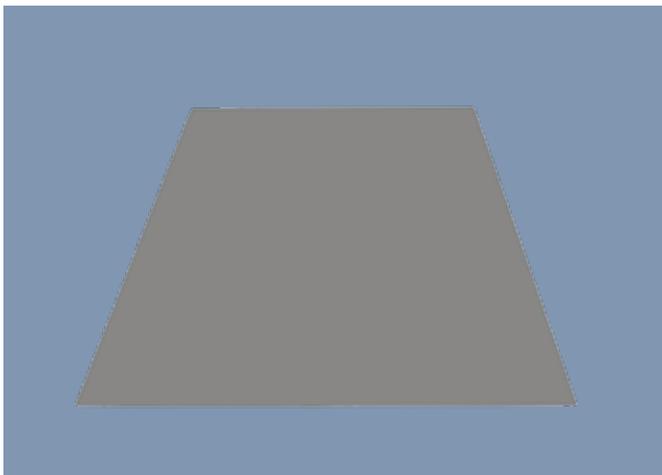


1. 着工前 舗設後




2. 掃除

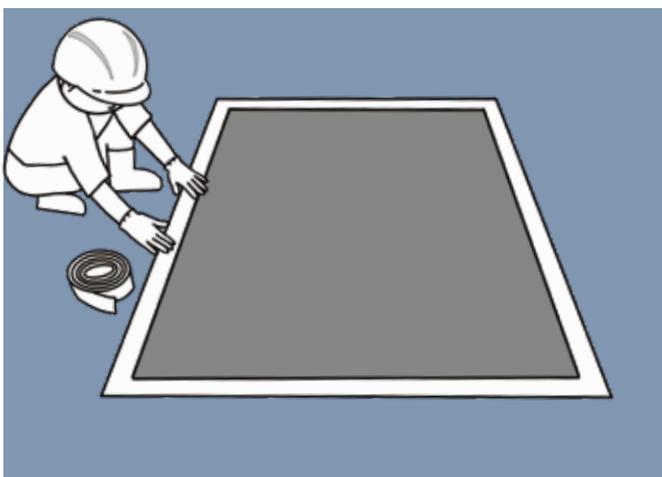


3. 貼り付け作業 クイックシールを貼り付ける

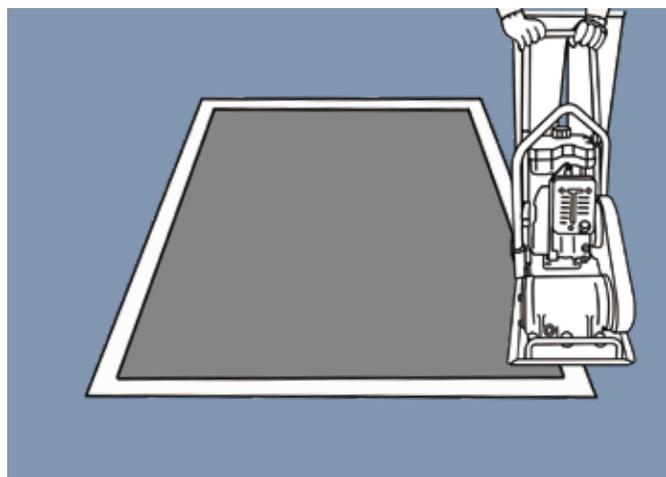

4. 転圧作業 プレートなどで転圧することをおすすめします

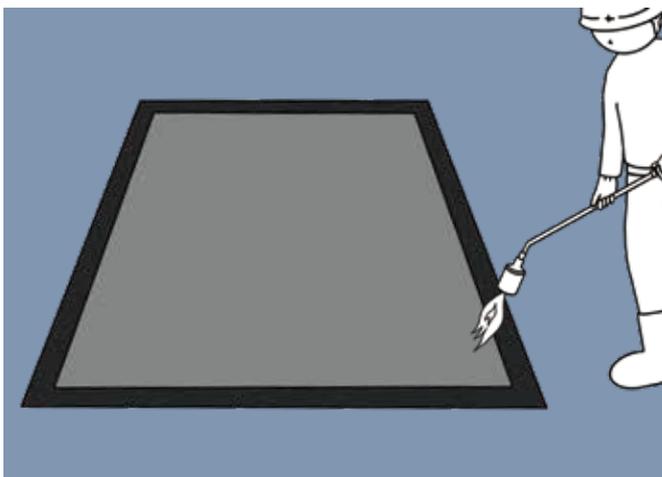

5. 炙り作業  
離型紙をはがしてください  
下地の凸凹が浮いてくるまで  
バーナーで炙る

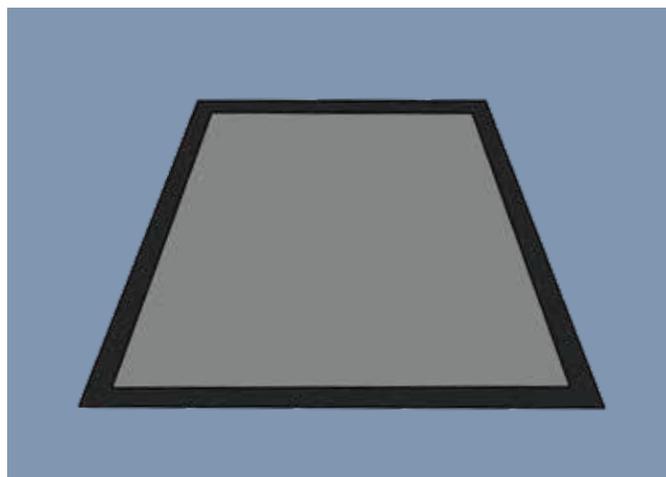

6. 完成  
デタック液を噴霧すると素早く開放できます  
※夏場やその他手で触るとタックが残り  
気になる場合は珪砂を撒いてください

**MK** Build 株式会社

本社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中5-1-522-103  
TEL.078-857-2123 FAX.078-857-2221

関東支店・関東工場

〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14  
TEL.048-708-0717 FAX.048-611-9493

三田テクニカルセンター

〒669-1401 兵庫県三田市小栴2523-1  
TEL.079-569-0200 FAX.079-569-0201