


年 月 日

性能表



製品名：パーキングロットシーラントタイプ # 2 商品番号：34200

使用指針) パーキングロットシーラント # 2 の使用条件として年間を通じ路面温度は -16 ~ 8 °C でクラックシールにお使いください。本品は駐車場や歩行者の持ち逃げが改良されたものです。セメント、アスファルト兼用。

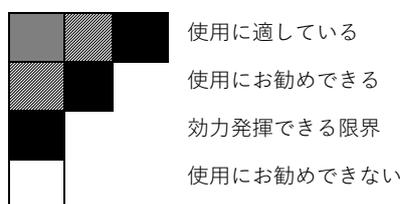

°C	58	64	70	76	82
-4					
-10					
-16					
-22					
-28					
-34					
-40					
-46					

クラックシール施工時の舗装温度

仕様の適合) パーキングロットシーラント # 2 の使用基準は ASTM D5167 に沿って以下のような品質性能を定めます。

試験項目	規格	標準仕様
コーン針入度 (25°C)	ASTM D 5329	35dmm 以下
弾性度 (ASTM D5329) 25°C	ASTM D 5329	30% 以上
軟化点 (ASTM D36)	ASTM D 36	99°C 以上
伸度 25°C	ASTM D 113	50 cm 以上
折り曲げ性 (マンドレル) -29°C、180 度、5 秒、1.2 mm 厚	—	合格
流動性 (60°C)	ASTM D 5329	3mm 以下
アスファルト相溶性	ASTM D 5329	合格
接着引張り性 25°C	ASTM D 5329	500% 以上
加熱安定温度	—	204°C
最適流動温度	—	193°C