

万能瀝青テープ

QWIKSEAL

特徴

クイックシール



施工性

軽くバーナーで温めて接着させるだけの簡単作業。

付着性

プライマーがなくてもしっかり付着します。

短時間での交通開放

デタック液を散布することで、即座の道路開放ができます。

経済性


テープの厚みが 1.6 mm と薄いので使用量が少なく済みます。

6つの用途



1 舗装クラック補修材




2 既設舗装とのジョイント部テープ

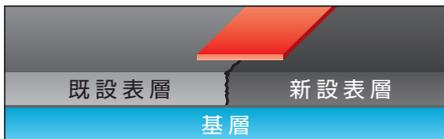

3 舗装コールドジョイント止水材

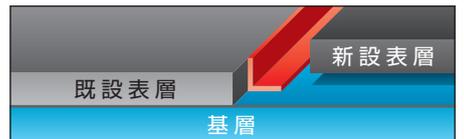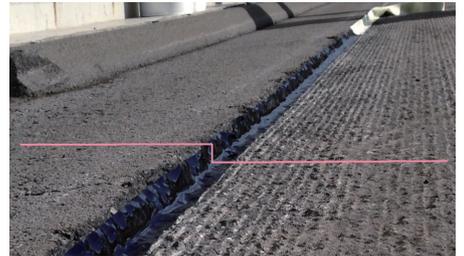

4 リフレクションクラック防止材

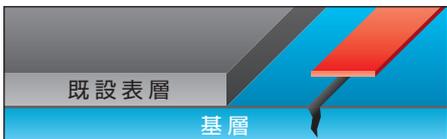

5 橋梁レベリング層の上面端部止水材



6 橋梁レベリング層のコールドジョイント止水材




エムケービルド株式会社

www.mk-build.jp



優れた止水性能

■ 加圧透水試験

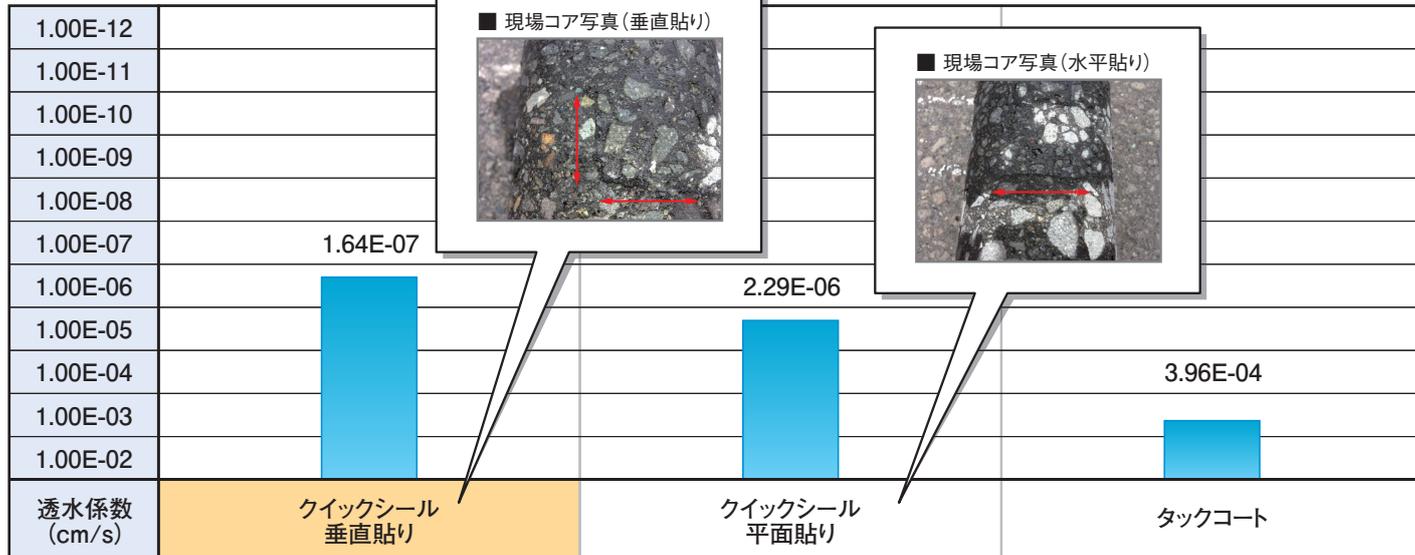

舗装会社 千葉研究所協力

■ 目地材品質規格

舗装調査・試験法便覧に基づき、一般財団法人 化学物質評価研究機構 での試験データ

流動試験	針入度試験	引張試験			
規格値	試験結果	規格値	試験結果	規格値	試験結果
5mm以下	0.1mm	6mm以下	5.5mm	3mm以上	3mm以上

商品	種類	寸法/荷姿
	テープ式舗装加熱型	1.6mm(厚み)×6cm(幅)×15m(長さ)/5巻入り
条件	施工可能気温4℃以上/舗装路面耐久温度 -34℃~76℃	
性能	軟化点 (ASTM D36)	折り曲げ (90度) (ASTM D3111)
	101℃以上	マイナス34℃でも割れません。
特徴	止水性に優れています。	
	プライマーを使わなくても付着します。	
	万能瀝青テープの為、クラック補修、コールドジョイント止水材、成形目地材として使えます。	