


シールロック

化学反応型防草対策目地シール材

Before



TYPE 3

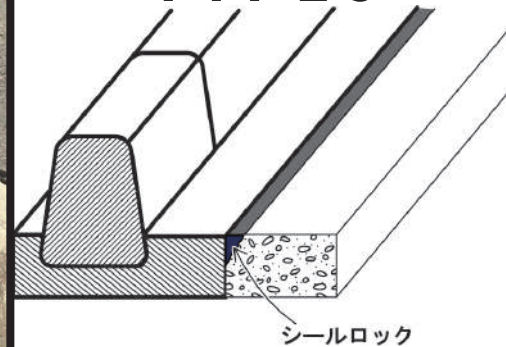

誰でも簡単にできるDIY商品です

景観阻害や視界不良で起きる危険を取り除くことができます

シールロック / SEAL ROCK

防草対策 目地シール材
目地幅 15mm 以下で使用できる充填型のシール材です

特長

- ・臭いも殆どないエコ商品
- ・液体と粉末を 30 秒シェイクするだけの DIY 商品
- ・目地部に充填するだけの誰でも簡単にできる商品

製品主成分

水性アクリル樹脂

表面硬化時間

30分～60分



1本あたり幅1cm程度で約3m

1本セット / 400g

1箱 / 10kg

バラ売ります

試験内容

■シールロック

試験項目	規格	試験値	試験方法
可使用時間 (20℃)	5分以上	合格	社内規格に基づく
硬化時間 (20℃)	60分以上	合格	社内規格に基づく

※SDSや試験成績表に関しましては別途お問い合わせください。

■施工条件

気温	5℃以上
天候	雨以外

■シールロック施工手順


■目地幅 10mm 程度




箱の中にあるもの
液体・粉末・マドラー 3点セット




準備してほしいもの
チリ・ホコリを取り除きます

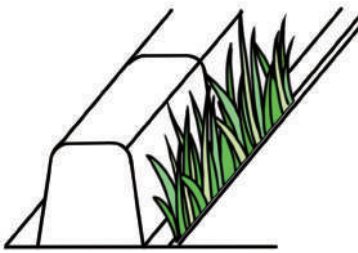

1. 着工前
事前に草刈りしてください

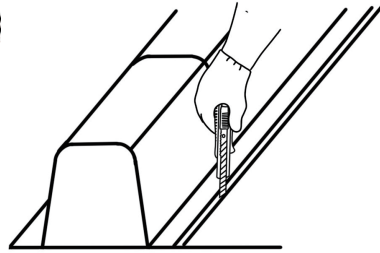


2. 清掃
カッターやフックで
根っこを取り除きます

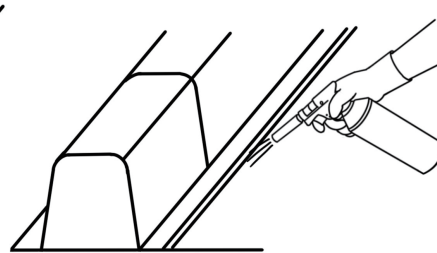

3. 根焼き
取りきれない根は
焼きます




4. ボトルキャップをはずす
黒いキャップすべてを左に回して
開けてください



5. 粉末を落とす
粉末を黒い点線より下に
落としてください



6. ハサミをいれる
粉末袋の黒い点線部分を
ハサミで切ってください



7. 容器の中に粉末をいれる
容器の中にハサミで切った部分をいれて
粉末をすべて落としてください




8. マドラーで混ぜる
容器の中で粉末が沈まないのを
マドラーで混ぜて沈ませてください




9. シェイク
黒いキャップを右に回して
しっかりしめてください
人差し指をトンガリキャップに
のせて 30 秒シェイクしてください



10. トンガリキャップを外す
黒いトンガリキャップを左に
回して取ってください



11. 充填
容器の中の材料は
使い切ってください



12. 完成
30分～1時間程度
養生してください



■本社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中5-1-522-103
TEL.078-857-2123 FAX.078-857-2221

■関東支店・関東工場

〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14
TEL.048-708-0717 FAX.048-611-9493

■三田テクニカルセンター

〒669-1401 兵庫県三田市小柿2523-1
TEL.079-569-0200 FAX.079-569-0201